



RP131K511D-TR

Onderdeel nommer	RP131K511D-TR	RoHS Status	RoHS voldoen
Vervaardiger / Brand	JRC (Nisshinbo Micro Devices)	Voorraadvoorwaarde	236830 pcs stock
Produk Beskrywing	IC REG LINEAR 5.1V 1A DFN1820-6	Stuur Van	Hong Kong
Inligtingsblaai	RP131x Series.pdf	Verskeping manier	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

236830 pcs stock

Verwysingsprys (in Amerikaanse dollars)

5000 pcs

\$0.195

Kry 'n kwotasie


Klik op "Kry 'n kwotasie" en vul alle vereiste velde in. Ons sal binne 24 uur per e-pos op u versoek reageer. As u probleme ondervind, los 'n boodskap of e-pos ons na info@global-ic.hk, en ons sal so gou as moontlik na u terugkeer.

KRY 'N KWOTASIE

-spesifikasies van RP131K511D-TR

Spanningsuitval (Maksimum)	0.65V @ 1A	Spanning - Uitset (Min / Vaste)	5.1V
Spanning - Uitgawe (Max)	-	Spanning - Inset (Max)	6.5V
Verskaffer toestel pakket	DFN(PL)1820-6	reeks	RP131x
Beskermingseienskappe	Over Current, Over Temperature	Pakket / saak	6-UFDNF Exposed Pad
Pakkie	Tape & Reel (TR)	PSRR	60dB (1kHz)
Uitgawe Tipe	Fixed	Output Configuration	Positive
Werkstemperatuur	-40°C ~ 85°C (TA)	Aantal reguleurs	1
Mounting Type	Surface Mount	Huidige - Quiescent (Iq)	90 µA
Huidige - Uitset	1A	Beheer funksies	Enable
Basisproduknommer	RP131		

Verwante nuus

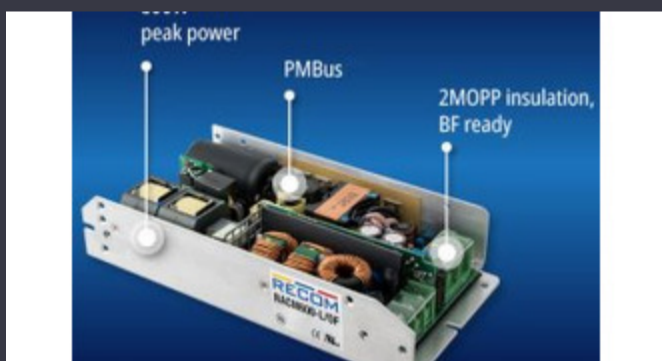

12V of 48V hoofkragtvoevoer lewer pieke van 800W

2023/09/13

Motormagnetiese detektore werk tot 38V

2023/08/23

Saamgestelde halfgeleier katapult brei uit na Bristol, Glasgow en Durham Minimaal indringende breinsonde voel 'n enkele neuron

2023/07/20

ARM-rekenaar-op-module het 1GHz neurale verwerker

2023/09/15

Geborgde inhoud: die toekoms van motorveiligheid deur ontwerp

2023/04/19

Sony rig 'n kamera op drones en robotte vir industriële gebruikers

2023/09/6

'N Reram -vorderingsverslag

2023/04/26

2023/07/21

Embedded World: Wi-Fi 6, Bluetooth en IEEE 802.15.4 LR-WPAN in een module

2023/03/16

EUMW: Rohde & Schwarz verbeter die motorradar -toetsers

2023/09/15

Terran Orbital brei die produksie uit en ondersteun sewe satellietbusse

2023/09/13

Schneider se kobot kan 3 kg ophef en tot 20µm posisioneer

2023/08/7