



TPS62001DGSR

Onderdeel nommer	TPS62001DGSR	RoHs Status	N/A
Vervaardiger / Brand	N/A	Voorraadvoorwaarde	4709 pcs stock
Produk Beskrywing	IC REG BUCK 0.9V 600MA 10VSSOP	Stuur Van	Hong Kong
Inligtingsblaai	TPS6200x.pdf	Verskeping manier	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Kry 'n kwotasie

Klik op "Kry 'n kwotasie" en vul alle vereiste velde in. Ons sal binne 24 uur per e-pos op u versoek reageer. As u probleme ondervind, los 'n boodskap of e-pos ons na info@global-ic.hk, en ons sal so gou as moontlik na u terugkeer.


KRY 'N KWOTASIE

Beeld kan voorstelling wees. Sien spesifikasies vir produkinligting.

-spesifikasies van TPS62001DGSR

Spanning - Uitset (Min / Vaste)	0.9V	Spanning - Uitgawe (Max)	-
Spanning - Inset (Min)	2.5V	Spanning - Inset (Max)	5.5V
topologie	Buck	Sinkroniese Gelykrichter	Yes
Verskaffer toestel pakket	10-VSSOP	reeks	-
Pakket / saak	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Pakkie	Tape & Reel (TR)
Uitgawe Tipe	Fixed	Output Configuration	Positive
Werktemperatuur	-40°C ~ 85°C (TA)	Aantal uitgange	1
Mounting Type	Surface Mount	funksie	Step-Down
Frekwensie - Skakel	750kHz	Huidige - Uitset	600mA
Basisproduknummer	TPS620		

Verwante nuus

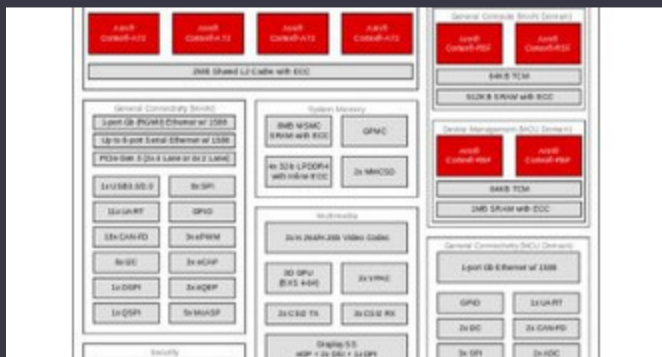

Embedded World: AI -visieverwerking vir 12 kameras

2023/03/15

Standpunt: gooi die drade uit om die pond in die motor te werp

2023/08/29

London Electric Truck Maker om saam te smelt met Arizona EV - kontrakvervaardiger

2023/08/15

Modulêre stelsels - die duiwel in die ingeboude detail

2023/04/5

Geborgde inhoud: Calterah, toonaangewende Chinese MMWave IC - verskaffer, bring volledige radar SoC -portefeuje vir

2023/09/11

CSL se nuwe gebou Derbyshire HQ is ses keer groter

2023/08/3

Triple Display Atom X7000-bord kry 4x 2,5Gbit/s Ethernet en 2X RS-485

2023/08/21

Ble klank en sy plek in die evolusie van Bluetooth

2023/07/19

Automotive Hall Current Sensor is 1% oor die lewe en sluit MCU in

2023/09/12

Embedded World: Fanless Alder Lake Industrial PCS

2023/03/15

Stuur-vir-draadmodule vir maat en lae volume voertuie

2023/09/13

Schneider se kobot kan 3 kg ophef en tot 20µm posisioneer

2023/08/7